




KIT CERRAMIENTO ÁRIDOS

Estructura de malla electrosoldada rellena de áridos decorativos para la separación y división de espacios. Compuesta por paneles de malla electrosoldada, con alambre de acero de 4 mm de diámetro recubierto de una galvanización en caliente de tipo Crapal®4 y con una luz de malla de 25x50 mm. Se recomienda llenar con áridos decorativos de dimensiones entre 40 y 60 mm. Opcionalmente se puede colocar una malla interna electrosoldada, con luz de malla de 10x10 mm, para llenar con áridos decorativos entre 10 y 20 mm. Fijación sobre superficie de hormigón mediante postes invisibles internos con pletinas.

Referencia	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Peso (Kg)	Áridos (Kg)
B61400	200	15	100	43,4	495
B61401	200	15	150	61,6	743
B61402	200	15	180	72,4	891
B61403	200	15	200	79,6	990
B61410	100	15	100	28,6	248
B61411	100	15	150	40	372
B61412	100	15	180	46,5	446
B61413	100	15	200	50,9	495



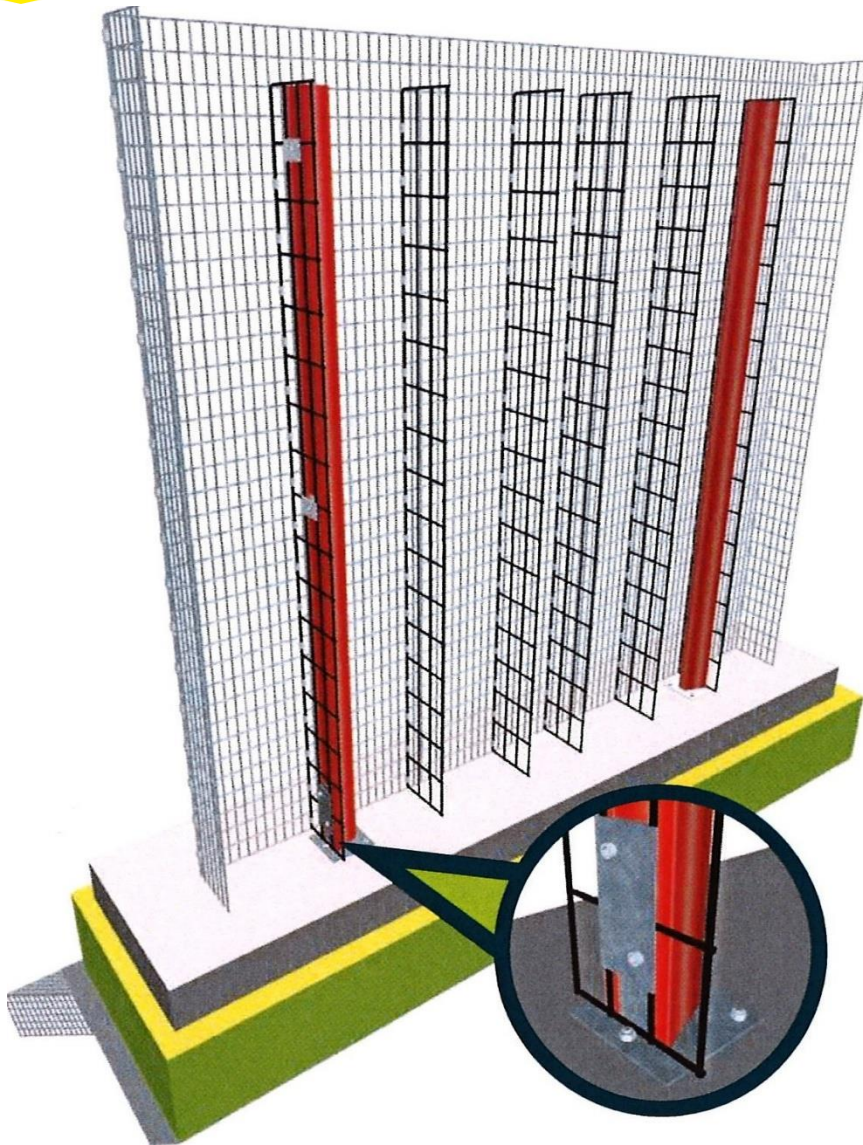

-  Paneles
-  Refuerzos
-  Postes